

ADOQUÍN TIPO CRUZ




Elemento prefabricado de concreto de material calizo tipo bicapa (capa base + capa de rodadura) para lograr pavimentos articulados. Sus características principales son la resistencia a la abrasión, compresión y flexión; además de una baja absorción.

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:

- COGUANOR NTG 41087h1
- COGUANOR NTG 41087h2
- COGUANOR NTG 41086


ADOQUÍN 22X25X10CM

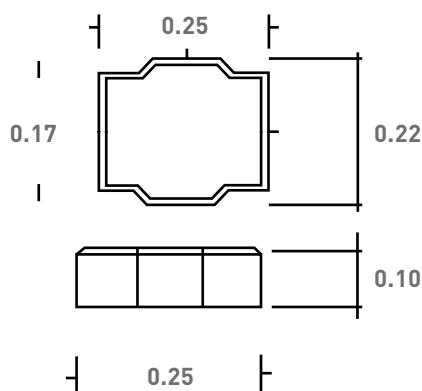

CARACTERÍSTICAS



CANTIDAD POR METRO CUADRADO

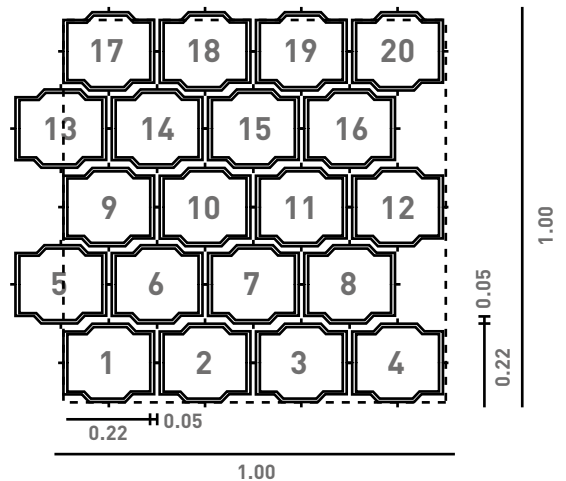

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones y Tolerancia			Clasificación		Resistencias						
Largo	Ancho	Espesor	Clase	Uso	Flexión	Compresión	Desgaste	Absorción	Peso por unidad (kg)	Unidades por m ²	Unidades por cubo
[cm]	[cm]	[cm]			[kg / cm ²]	[kg / cm ²]	[mm]	%			
25 +/-2mm	22 +/-2mm	10 +/-3mm	A	Industrial y tránsito pesado	≥ 55	≥ 210	≤ 23	≤ 7%	10	20.5	160
25 +/-2mm	22 +/-2mm	10 +/-3mm	A	Industrial y tránsito pesado	≥ 55	≥ 280	≤ 23	≤ 7%	10	20.5	160

*Resistencias mayores con pedidos especiales

ADOQUÍN TIPO CRUZ

APLICACIONES

- En interiores y exteriores.
- En pavimentos semirrígido.
- Pavimento modular para ambientes decorativos: jardines, pérgolas, garajes y piscinas.
- Pavimento modular para paso peatonal.
- Pavimento modular para tránsito liviano.
- Pavimento modular para tránsito pesado.

BENEFICIOS

- Color en bicapa y alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencias a los rayos U.V.
- Diseñado para esfuerzos de flexión y compresión.
- Permite reinstalación, cambios y reparaciones por unidad.
- Rapidez y limpieza en la colocación
- Uso inmediato después de haber sido colocado.
- Resistente al fuego.
- Baja absorción.

RECOMENDACIONES

- Trabajar adecuadamente la compactación según el tipo de suelo y tráfico.
- Colocar llaves de confinamiento apropiadamente, según el área a trabajar.
- Debe estar 100% sellado en las uniones.
- Colocar el adoquín con la resistencia apropiada.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado; casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141

sac@laroca.com.gt

laroca.com.gt

