

ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO Y PORCELANATO

Adhesivo predosificado y premezclado seco color gris con arena graduada, cemento, modificado con polímeros y aditivos para pegar piso sobre piso y porcelanato.

PRESENTACIÓN

20 KG

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE


- COGUANOR NTG 41101

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Tiempo de almacenaje	6 meses
Peso por bolsa	20kg
Cantidad de Agua	4.5 a 5 litros
Densidad en fresco	1,562kg/m ³
Tracción	>1.0 N / mm ²
Deslizamiento vertical	0 mm
Tiempo abierto	15 a 30 minutos
Tiempo de ajustes	15 a 30 minutos

USO Y APLICACIONES

- Para pegar pisos cerámicos y porcelanato de alta, media, baja y nula absorción.
- Para pegar pisos de granito, algunos mármoles, piedra natural y de cantera.
- Adherencia en superficies verticales y horizontales sobre otros pisos.
- Para interiores y exteriores.
- Instalación sobre pisos antiguos con tráfico peatonal constante.
- Para instalaciones habitacionales y comerciales, plazas, parques y caminamientos.
- No aplicar sobre madera, yeso, piso vinílico o pintura.

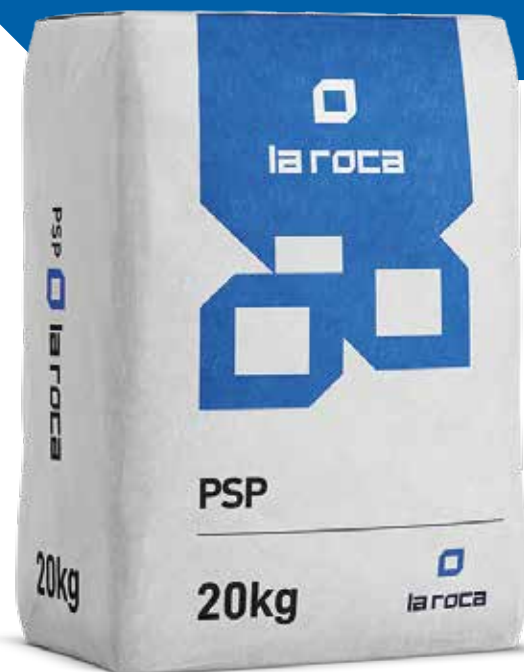

ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO Y PORCELANATO

BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Remodelación sin necesidad de quitar pisos anteriores.
- Colocación sin necesidad de picar.
- Consistencia pastosa.
- Excelente tiempo abierto de instalación, permite de 15 a 30 minutos ya aplicado en la superficie.
- Granulometría controlada.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

SUPERFICIE

- Toda la superficie debe estar entre 4 a 32°C.
- Verifique que la superficie, horizontal o vertical, esté sólida, firme y nivelada.
- Debe estar libre de polvo, grietas, aceite, pintura, lechada de cemento y selladores para concreto.
- Debe estar libre de irregularidades en la superficie.
- Debe estar libre de agentes de curado potencialmente nocivos al adhesivo.

MEZCLADO

- Mezcle el **Adhesivo Piso Sobre Piso La Roca®** de forma mecánica o manual.
- Agregue gradualmente 4.5 a 5 litros de agua limpia por bolsa.
- Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y sin grumos.
- Deje reposar por 5 minutos.
- Mezcle nuevamente antes de usar, no agregue más agua.
- En condiciones climáticas promedio, el tiempo abierto es de 20 a 30 minutos antes de aplicarlo.

ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO Y PORCELANATO

APLICACIÓN

- Coloque una capa de **Adhesivo Piso Sobre Piso La Roca®** sobre la superficie con la parte lisa de la llana.
- Para colocar el piso, debe esparcir el producto que usará en los próximos 15 a 30 minutos.
- Peine la capa de mezcla con la llana dentada.
- Coloque el piso o porcelanato y aplique presión perpendicular a los surcos del peinado.
- Golpee ligeramente el piso con un mazo de hule.
- Deje libres las sisas y juntas.
- Limpie con un trapo o esponja húmeda la superficie del piso cerámico o porcelanato.
- Limpie la herramienta con agua cuando la mezcla todavía esté húmeda.

RENDIMIENTO: 4 - 6 m² / por bolsa 20kg

RECOMENDACIONES

- Asegúrese que la bolsa esté sellada.
- No agregue más agua después del tiempo de reposo ya que se forma una capa antiadherente.
- No añada cemento o arena a la mezcla.
- Utilice herramientas libres de óxido o residuos.
- Deje libre las juntas perimetrales y sisas.
- En formatos grandes, utilizar doble empaste.

PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.



En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.



Consulte a un médico si observa irritación en la piel.

SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141
sac@laroca.com.gt
laroca.com.gt

 @LaRocagt

